

PLACA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO

HEMPLITH®

Drywall


Placa ligera y transpirable de construcción en seco de cañamiza para tabiques interiores y trasdosados. Aglomerada con PMDI, sin formaldehído, sin yeso ni cemento.

0,057 λD en W/(m·K)**D-s2,d0**

Reacción al fuego

18 · 30

Espesores en mm

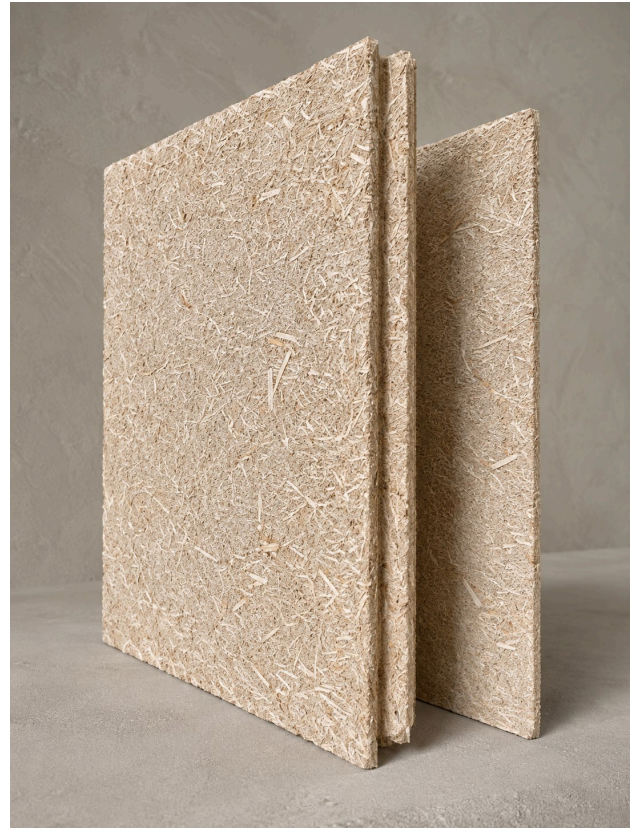

APLICACIÓN

Placa soporte de revoco no portante para paredes y techos en interiores secos. Apta para revestir con revocos de cal y arcilla.

DATOS TÉCNICOS

Característica	18 mm	30 mm
Conductividad térmica λD	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Resistencia térmica RD	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Reacción al fuego según EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Clase de espesor	T5	T5
Masa por unidad de superficie	aprox. 5,3 kg/m²	aprox. 9,6 kg/m²
Perfil del canto	recto o biselado	machihembrado
Composición	Cañamiza, aglomerada con PMDI, sin formaldehído; sin yeso ni cemento	Cañamiza, aglomerada con PMDI, sin formaldehído; sin yeso ni cemento

FORMATOS Y SUMINISTRO

Espesor	Format (mm)	Placas/m ²	Placas/palé	m ² /palé
18 mm	1.200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2.400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm machihembrado	1.200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm machihembrado	2.400 × 600	1,44	32	46,08

COLOCACIÓN

- Fijación sobre subestructura de madera o metálica.
- Corte con sierra circular, sierra de calar, sierra de mesa, serrucho o sierra de cinta – mismas herramientas que para OSB o fibra de madera.
- Acabado con revoco de cal o arcilla.
- Detalles: véase la guía de instalación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacenar en horizontal, nivelado y en seco sobre soportes firmes en edificios ventilados.
- Proteger de la humedad.
- Transportar la mercancía paletizada en horizontal.
- Levantar las placas sueltas entre dos personas y llevarlas en vertical; se recomienda una ayuda de transporte.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El corte genera polvo: se recomienda protección respiratoria.
- En interiores, utilizar aspiración.
- Cumplir las normas generales de obra y de seguridad laboral.

Base: Declaración de prestaciones n.º 001/2025. Esta información técnica se ha elaborado sobre la base del estado más reciente de la técnica y de nuestra experiencia. Debido a la variedad de soportes y condiciones de obra, el comprador/usuario no queda eximido de la obligación de comprobar de forma profesional la idoneidad de los materiales para el uso previsto.