

PLAQUE DE CLOISON SÈCHE

HEMPLITH®

Drywall


Plaque de cloison sèche légère et perméable à la vapeur en chènevotte pour murs intérieurs et habillages. Liée au PMDI, sans formaldéhyde, sans plâtre ni ciment.

0,057 λD en W/(m·K)**D-s2,d0**

Réaction au feu

18 · 30

Épaisseurs en mm

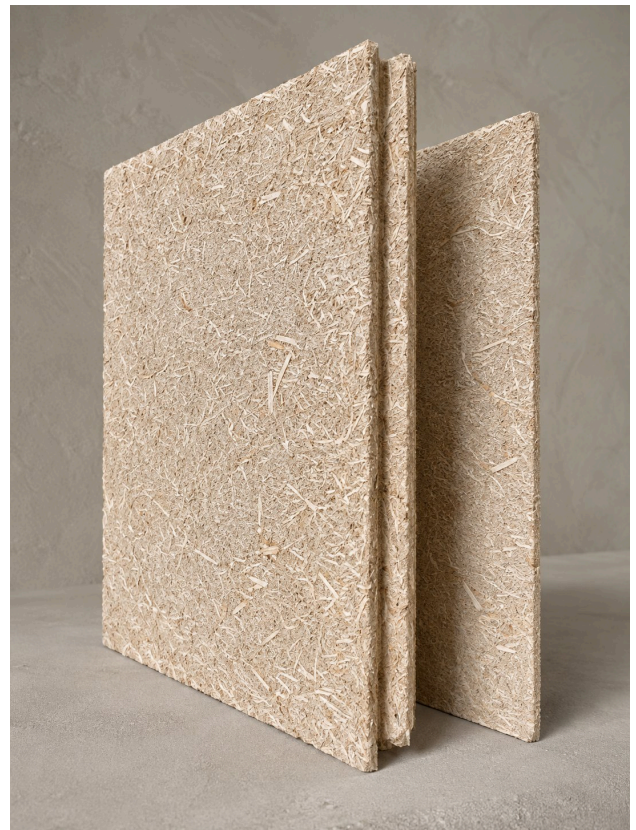

APPLICATION

Plaque support d'enduit non porteuse pour murs et plafonds dans les locaux intérieurs secs. Convient à l'application d'enduits à la chaux et à l'argile.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	18 mm	30 mm
Conductivité thermique λD	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Résistance thermique RD	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Réaction au feu selon EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Classe d'épaisseur	T5	T5
Masse surfacique	env. 5,3 kg/m²	env. 9,6 kg/m²
Profil de bord	droit ou chanfreiné	rainure et languette
Composition	Chènevotte, liée au PMDI, sans formaldéhyde ; sans plâtre ni ciment	Chènevotte, liée au PMDI, sans formaldéhyde ; sans plâtre ni ciment

FORMATS ET LIVRAISON

Épaisseur	Format (mm)	Plaques/m ²	Plaques/palette	m ² /palette
18 mm	1 200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2 400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm R+L	1 200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm R+L	2 400 × 600	1,44	32	46,08

MISE EN ŒUVRE

- Fixation sur ossature bois ou métallique.
- Découpe à la scie circulaire, scie sauteuse, scie sur table, scie à main ou scie à ruban – mêmes outils que pour l'OSB ou la fibre de bois.
- Finition à l'enduit à la chaux ou à l'argile.
- Détails : voir le guide de pose.

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Stocker à plat, de niveau et au sec sur des supports stables dans des bâtiments ventilés.
- Protéger de l'humidité.
- Transporter les palettes à plat.
- Soulever les plaques à deux et les porter à la verticale ; une aide au transport est recommandée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La découpe produit de la poussière : une protection respiratoire est recommandée.
- À l'intérieur, utiliser une aspiration.
- Respecter les règles générales de chantier et de sécurité au travail.

Base: Déclaration des performances n° 001/2025. Ces informations techniques ont été établies sur la base de l'état actuel de la technique et de notre expérience. En raison de la diversité des supports et des conditions de chantier, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de vérifier, dans les règles de l'art, l'aptitude des matériaux à l'usage prévu.