

LAстра PER CARTONGESSO

HEMPLITH®

Drywall

Lastra leggera e traspirante per costruzione a secco in canapulo per pareti interne e rivestimenti. Legata con PMDI, senza formaldeide, senza gesso né cemento.

0,057


λ_D in W/(m·K)

D-s2,d0

Reazione al fuoco

18 · 30

Spessori in mm

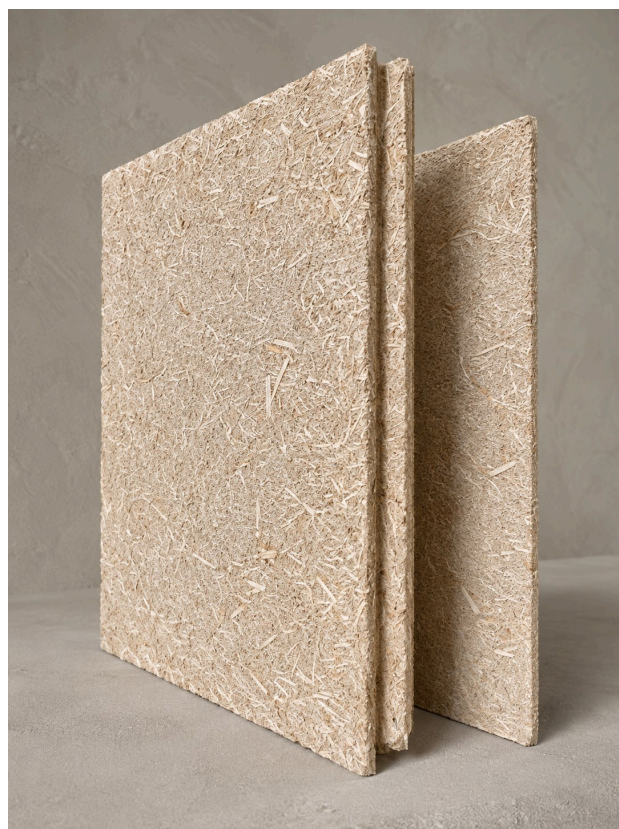

IMPIEGO

Lastra portaintonaco non portante per pareti e soffitti in ambienti interni asciutti. Adatta al rivestimento con intonaci di calce e argilla.

DATI TECNICI

Caratteristica	18 mm	30 mm
Conduttività termica λ_D	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Resistenza termica R_D	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Classe di spessore	T5	T5
Massa areica	ca. 5,3 kg/m²	ca. 9,6 kg/m²
Profilo del bordo	diritto o smussato	maschio e femmina
Composizione	Canapulo, legato con PMDI, senza formaldeide; senza gesso né cemento	Canapulo, legato con PMDI, senza formaldeide; senza gesso né cemento

FORMATI E FORNITURA

Spessore	Format (mm)	Lastre/m ²	Lastre/pallet	m ² /pallet
18 mm	1.200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2.400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm M+F	1.200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm M+F	2.400 × 600	1,44	32	46,08

LAVORAZIONE

- Fissaggio su sottostruttura in legno o metallo.
- Taglio con sega circolare, seghetto alternativo, sega da banco, sega a mano o sega a nastro – stessi utensili di OSB o fibra di legno.
- Finitura con intonaco di calce o argilla.
- Dettagli: vedere le istruzioni di posa.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Conservare in piano, livellato e all'asciutto su supporti stabili in edifici ventilati.
- Proteggere dall'umidità.
- Trasportare la merce pallettizzata in piano.
- Sollevare le singole lastre in due persone e portarle in verticale; si consiglia un ausilio di trasporto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il taglio produce polvere: si consiglia la protezione delle vie respiratorie.
- All'interno utilizzare l'aspirazione.
- Rispettare le norme generali di cantiere e di sicurezza sul lavoro.

Base: Dichiarazione di prestazione n. 001/2025. Queste informazioni tecniche sono state redatte sulla base dello stato più recente della tecnica e della nostra esperienza. Data la varietà dei supporti e delle condizioni di cantiere, l'acquirente/utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare a regola d'arte l'idoneità dei materiali all'impiego previsto.