

DROOGBOUWPLAAT

HEMPLITH®

Drywall


Lichte, dampopen droogbouwplaat van hennepscheven voor binnenwanden en bekledingen. Met PMDI gebonden, formaldehydevrij, vrij van gips en cement.

0,057 λD in W/(m·K)**D-s2,d0**

Brandgedrag

18 · 30

Diktes in mm

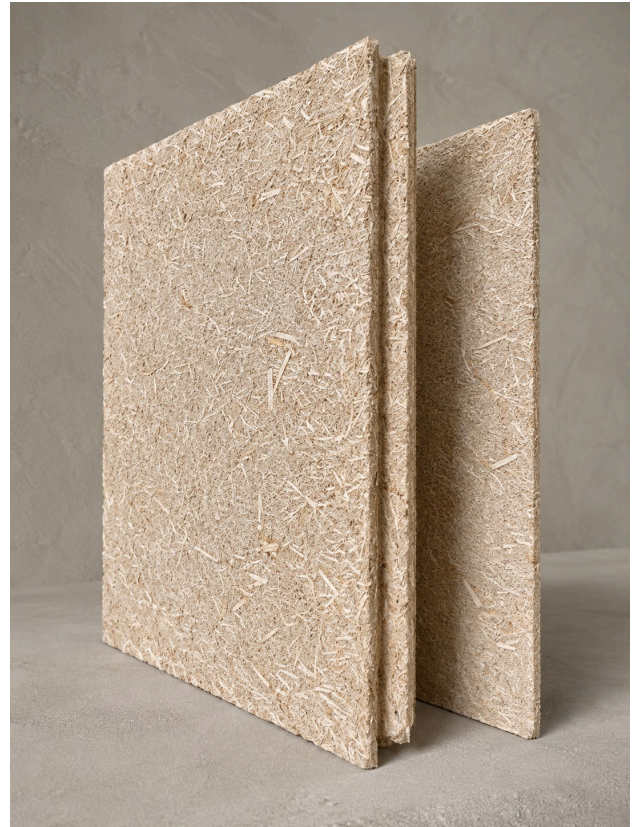

TOEPASSING

Niet-dragende pleisterdragerplaat voor wanden en plafonds in droge binnenruimten. Geschikt voor afwerking met kalk- en leempleisters.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	18 mm	30 mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Warmteweerstand RD	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Brandgedrag volgens EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Dikteklasse	T5	T5
Massa per oppervlakte	ca. 5,3 kg/m²	ca. 9,6 kg/m²
Kantprofiel	recht of afgeschuind	messing en groef
Samenstelling	Hennepscheven, met PMDI gebonden, formaldehydevrij; vrij van gips en cement	Hennepscheven, met PMDI gebonden, formaldehydevrij; vrij van gips en cement

FORMATEN EN LEVERING

Dikte	Format (mm)	Platen/m ²	Platen/pallet	m ² /pallet
18 mm	1.200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2.400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm M+G	1.200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm M+G	2.400 × 600	1,44	32	46,08

VERWERKING

- Bevestiging op houten of metalen onderconstructie.
- Zagen met handcirkelzaag, decoupeerzaag, tafelzaag, handzaag of lintzaag – gereedschap zoals bij OSB of houtvezel.
- Afwerking met kalk- of leempleister.
- Details: zie verwerkingsrichtlijn.

OPSLAG EN TRANSPORT

- Liggend, vlak en droog op stevige ondergronden in geventileerde gebouwen opslaan.
- Tegen vocht beschermen.
- Gepalletiseerde goederen liggend transporteren.
- Losse platen met twee personen optillen en rechtop dragen; een draaghulp wordt aanbevolen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het zagen ontstaat stof: ademhalingsbescherming wordt aanbevolen.
- Binnen afzuiging gebruiken.
- Algemene bouwplaats- en arbeidsveiligheidsvoorschriften naleven.

Basis: Prestatieverklaring nr. 001/2025. Deze technische informatie is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en onze ervaring. Vanwege de verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden is de koper/gebruiker niet ontslagen van de plicht de materialen vakkundig te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik.