

PŁYTA DO SUCHEJ ZABUDOWY

HEMPLITH®

Drywall

Lekka, paroprzepuszczalna płyta do suchej zabudowy z paździerzy konopnych do ścian wewnętrznych i okładzin. Wiązana PMDI, bez formaldehydu, bez gipsu i cementu.

0,057


λD w W/(m·K)

D-s2,d0

Reakcja na ogień

18 · 30

Grubości w mm

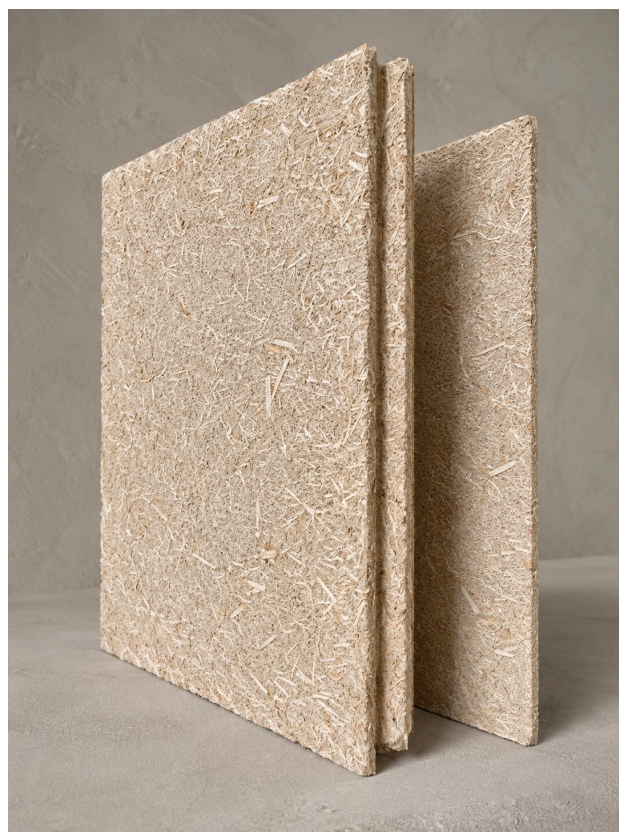

ZASTOSOWANIE

Nienośna płyta podkładowa pod tynk na ściany i sufity w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Nadaje się do pokrywania tynkami wapiennymi i glinianymi.

DANE TECHNICZNE

Cecha	18 mm	30 mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λD	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Opór cieplny RD	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Reakcja na ogień wg EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Klasa grubości	T5	T5
Masa powierzchniowa	ok. 5,3 kg/m²	ok. 9,6 kg/m²
Profil krawędzi	prosta lub fazowana	pióro i wpust
Skład	Paździerz konopny, wiązany PMDI, bez formaldehydu; bez gipsu i cementu	Paździerz konopny, wiązany PMDI, bez formaldehydu; bez gipsu i cementu

FORMATY I DOSTAWA

Grubość	Format (mm)	Płyty/m ²	Płyty/paleta	m ² /paleta
18 mm	1 200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2 400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm pióro-wpust	1 200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm pióro-wpust	2 400 × 600	1,44	32	46,08

MONTAŻ

- Mocowanie na konstrukcji drewnianej lub metalowej.
- Cięcie pilarką tarczową, wyrzynarką, piłą stołową, piłą ręczną lub taśmową – narzędzia jak do OSB lub włókna drzewnego.
- Wykończenie tynkiem wapiennym lub glinianym.
- Szczegóły: patrz instrukcja montażu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowywać na płasko, równo i sucho na stabilnych podkładach w wentylowanych budynkach.
- Chronić przed wilgocią.
- Towar na paletach transportować na płasko.
- Pojedyncze płyty podnosić we dwie osoby i nosić pionowo; zalecany jest uchwyt transportowy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas cięcia powstaje pył: zalecana ochrona dróg oddechowych.
- W pomieszczeniach stosować odsysanie.
- Przestrzegać ogólnych przepisów budowlanych i BHP.

Podstawa: Deklaracja właściwości użytkowych nr 001/2025. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie najnowszego stanu techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków na obiekcie kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia przydatności materiałów do zamierzonego zastosowania.