

SKIVA FÖR TORRBYGGE


HEMPLITH®

Drywall

Lätt, diffusionsöppen skiva för torrbygge av hampaskäv för innerväggar och beklädnader. PMDI-bunden, formaldehydfri, fri från gips och cement.

0,057 λ_D i W/(m·K)**D-s2,d0**Reaktion vid
brandpåverkan**18 · 30**

Tjocklekar i mm

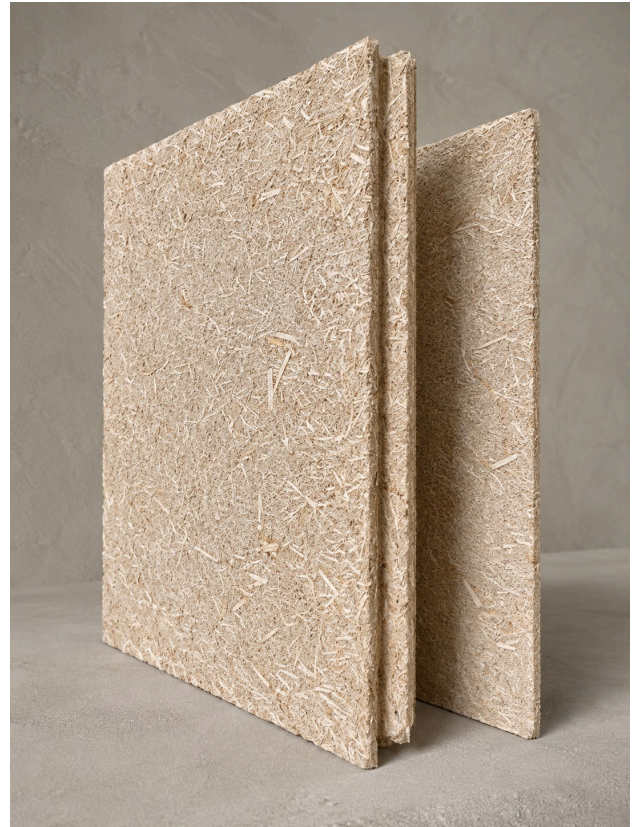

ANVÄNDNING

Icke bärande putsbärande skiva för väggar och tak i torra inomhusutrymmen. Lämplig för beläggning med kalk- och lerputs.

TEKNISKA DATA

Egenskap	18 mm	30 mm
Värmeledning λ_D	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Värmemotstånd R_D	0,32 (m²·K)/W	0,53 (m²·K)/W
Reaktion vid brandpåverkan enligt EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Tjocklekssklass	T5	T5
Ytvikt	ca 5,3 kg/m²	ca 9,6 kg/m²
Kantprofil	rak eller fasad	not och fjäder
Sammanställning	Hampaskäv, PMDI-bunden, formaldehydfri; fri från gips och cement	Hampaskäv, PMDI-bunden, formaldehydfri; fri från gips och cement

FORMAT OCH LEVERANS

Tjocklek	Format (mm)	Skivor/m ²	Skivor/pall	m ² /pall
18 mm	1 200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2 400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm N+F	1 200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm N+F	2 400 × 600	1,44	32	46,08

MONTERING

- Infästning på regelverk av trä eller metall.
- Sågning med cirkelsåg, sticksåg, bordsåg, handsåg eller bandsåg – samma verktyg som för OSB eller träfiber.
- Ytbehandling med kalk- eller lerputs.
- Detaljer: se monteringsanvisningen.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

- Förvara liggande, plant och torrt på stabila underlag i ventilerade byggnader.
- Skydda mot fukt.
- Transportera palletterat gods liggande.
- Lyft enstaka skivor två personer och bär dem upprätt; ett bärhjälpmedel rekommenderas.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Vid sågning uppstår damm: andningsskydd rekommenderas.
- Använd utsug inomhus.
- Följ allmänna bygg- och arbetsmiljöföreskrifter.

Underlag: Prestandadeklaration nr 001/2025. Denna tekniska information har sammanställts på grundval av den senaste tekniken och vår erfarenhet. På grund av mångfalden av underlag och objektförhållanden är köparen/användaren inte befriad från skyldigheten att fackmässigt kontrollera materialens lämplighet för det avsedda ändamålet.