

PLADE TIL TØRT BYGGERI

HEMPLITH®

Drywall


Let, diffusionsåben plade til tørt byggeri af hampeskæver til indervægge og beklædninger. PMDI-bundet, formaldehydfri, fri for gips og cement.

0,057 λD i W/(m·K)**D-s2,d0**

Reaktion ved brand

18 · 30

Tykkelser i mm

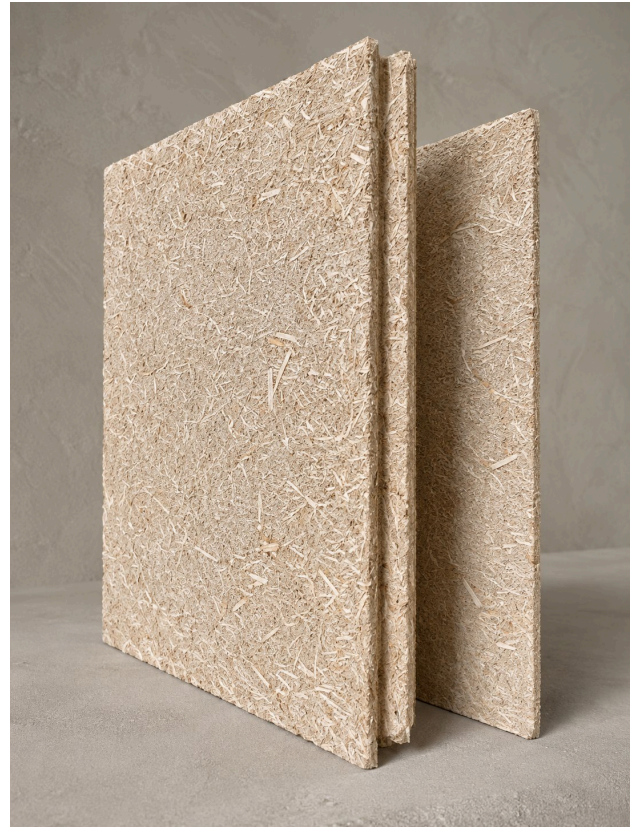

ANVENDELSE

Ikke-bærende pudsbærende plade til vægge og lofter i tørre indendørs rum. Egnede til belægning med kalk- og lerpuds.

TEKNISKE DATA

Egenskab	18 mm	30 mm
Varmeledningsevne λD	0,057 W/(m·K)	0,057 W/(m·K)
Varmemodstand RD	0,32 (m ² ·K)/W	0,53 (m ² ·K)/W
Reaktion ved brand efter EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0
Tykkelsesklasse	T5	T5
Fladevægt	ca. 5,3 kg/m ²	ca. 9,6 kg/m ²
Kantprofil	lige eller affaset	not og fer
Sammensætning	Hampeskæver, PMDI-bundet, formaldehydfri; fri for gips og cement	Hampeskæver, PMDI-bundet, formaldehydfri; fri for gips og cement

FORMATER OG LEVERING

Tykkelse	Format (mm)	Plader/m ²	Plader/palle	m ² /palle
18 mm	1.200 × 800	0,96	56	53,76
18 mm	2.400 × 600	1,44	56	80,64
30 mm N+F	1.200 × 800	0,96	33	31,68
30 mm N+F	2.400 × 600	1,44	32	46,08

MONTERING

- Fastgørelse på underkonstruktion af træ eller metal.
- Skæring med rundsav, stiksav, bordsav, håndsav eller båndsav – samme værktøj som til OSB eller træfiber.
- Overfladebehandling med kalk- eller lerpuds.
- Detaljer: se monteringsvejledningen.

OPBEVARING OG TRANSPORT

- Opbevares liggende, plant og tørt på faste underlag i ventilerede bygninger.
- Beskyttes mod fugt.
- Palleteret gods transporteres liggende.
- Enkelte plader løftes af to personer og bæres oprejst; en bærehjælp anbefales.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Ved skæring opstår støv: åndedrætsværn anbefales.
- Brug udsugning indendørs.
- Overhold generelle bygge- og arbejdsmiljøregler.

Grundlag: Ydeevnedeklaration nr. 001/2025. Denne tekniske information er udarbejdet på grundlag af det nyeste tekniske niveau og vores erfaring. På grund af de mange forskellige underlag og objektforhold er køberen/brugeren ikke fritaget for pligten til fagligt korrekt at kontrollere materialernes egnethed til det tilsigtede formål.